S.H.Figuarts

S.H.Figuarts トライドロン

取 扱 説 明 書

TRIDORON

※画像はイメージです。
※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

セット内容

■ 取扱説明書(本書)

トライドロン本体

タイヤ交換／フエール用
ジョイント×6

専用台座

支柱

タイヤ交換再現用台座

交換用ベルトバックル(表情パーツ)×7種

(無地)

ホイールパーツ

タイプスピード本体
タイヤパーツ(乗車用)

ベルト用クレードル

交換用ボンネットパーツ

タイプスピード交換用手首

左　右

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable
取り外します。 Removable
可動します。 Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

当商品は、ボディ外装にクリアコート加工を施しております。各パーツの可動・組み換え時にキズを付けないようにご注意ください。

※本商品に「S.H.Figuarts 仮面ライダードライブ タイプスピード」は付属しません。※左記商品の取扱説明書も合わせてご確認ください。

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品、電池(別売り)がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれのおそれがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》
●本商品は精密な部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

電池の入れ方

1 電源スイッチがOFFになっているのを確認し本体底面にある電池ぶたのネジをプラスドライバーで矢印の方向へ回します。

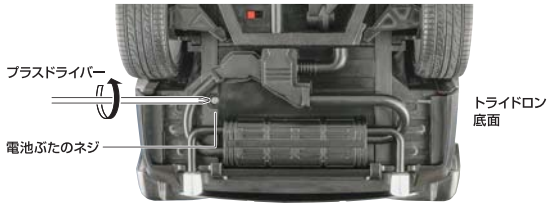

2 ①電池ぶたを取り外します。
②単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたの凸部を本体底面の凹部に合わせてネジでもとのように閉じます。

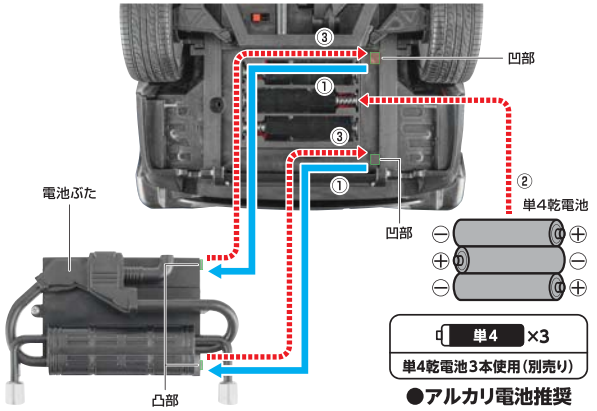

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方 / ライトの発光

本体底面にある電源スイッチをON(オン)にします。



フロント×4灯、テールランプ×6灯のLEDが点灯します。

注　意

▶電池が消耗すると、前後いずれかのライトから先に消えることがあります。その場合は電池の交換をお試しください。

トライドロンのギミック－1

タイヤの回転

1 前後輪、6つのタイヤは回転します。

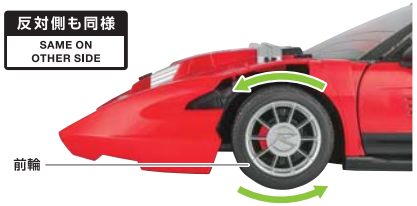

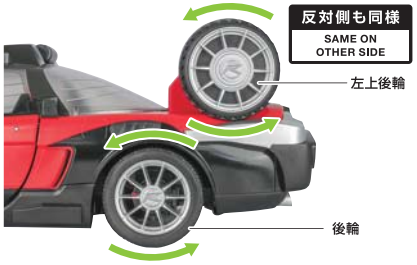

2 前輪は左右に可動します。 **車体底面画像**

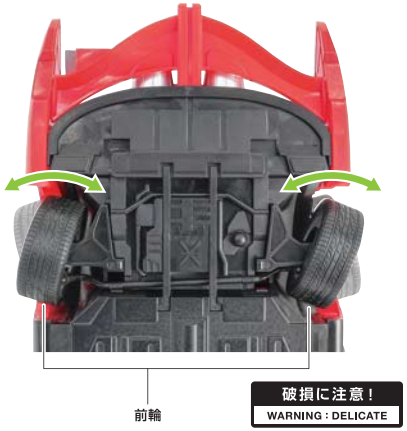

ドア／ルーフ／リアウインドウの取り外し方

交換用ボンネットパーツの取り付け

①フレームパーツを取り外します。

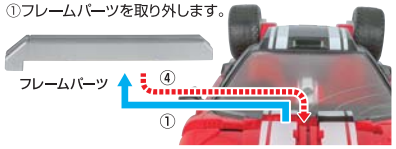

②ボンネットパーツを取り外します。
③交換用ボンネットパーツを取り付けます。
④フレームパーツを元の位置に取り付けます。

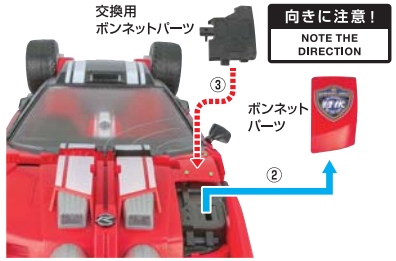

①左右のドアを開きます。
②ルーフを持ち上げ取り外します。
③リアウインドウを持ち上げ取り外します。

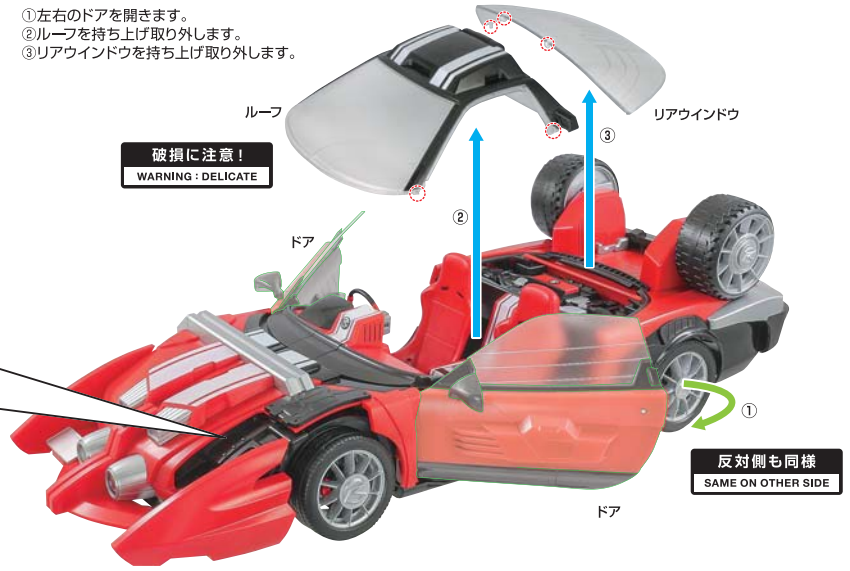

S.H.Figuarts 仮面ライダードライブ タイプスピード（別売り）の搭乗

1 ①タイプスピード本体タイヤパーツを取り外します。
②タイプスピード本体タイヤパーツ（乗車用）を取り付けます。

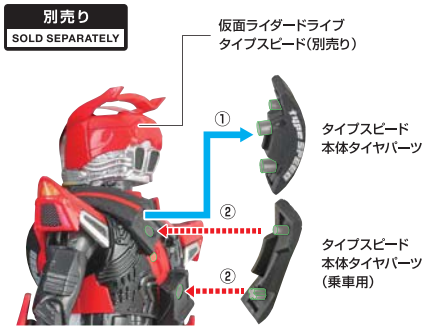

2 手首を交換します。

3

※画像のように搭乗させます。

トライドロンのギミック－2

シフトレバー、サイドブレーキの可動

①シフトレバーが可動します。
②サイドブレーキが可動します。

破損に注意！
WARNING : DELICATE

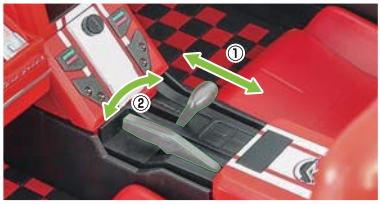

ハンドルの回転

ハンドルが左右に回転します。

破損に注意！
WARNING : DELICATE

ベルト用クレードルの取り付け

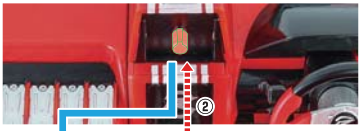

表情パーツを交換

交換用ベルトバックルも取り付けられます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

①クレードルを取り外します。
②ベルト用クレードルを取り付けます。
③仮面ライダードライブ タイプスピード(別売り)のバックルパーツを取り付けることができます。

タイプスピード（別売り）ベルトバックル交換

①バックルパーツ、ベルトバックルを取り外します。
②交換用ベルトバックルを取り付けます。
③バックルパーツを取り付けます。

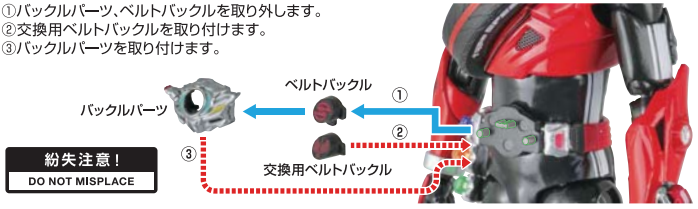

紛失注意！
DO NOT MISPLACE

運転席カットモデル・ディスプレイ

1 ①フレームパーツを取り外します。
②ルーフを取り外します。

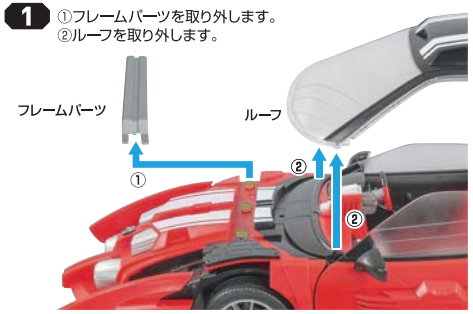

2 ①グローブボックスを取り外します。
②運転席を丸ごと取り外します。

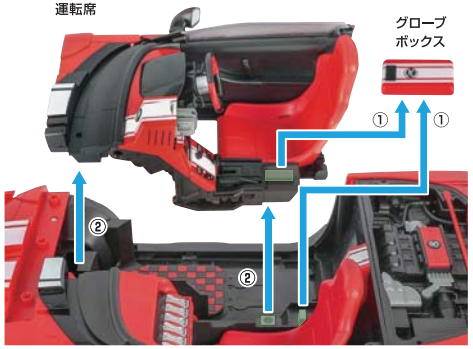

3 運転席の窓を外します。

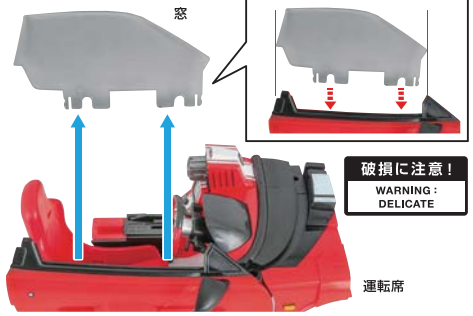

4 ①台座に支柱を取り付けます。
②運転席を支柱の凸部に取り付けます。
③グローブボックスを運転席の凸部、支柱の凹部に取り付けます。

ゆっくりと操作
CAREFULLY

※画像の凹部と凸部に取り付けます。

5

※画像のようになります。

仮面ライダードライブ
タイプスピード(別売り)を
乗せてディスプレイ
できます。

※バランスに注意して
飾ってください。

タイヤ交換

1 本体底面のミゾとタイヤ交換
再現用台座の凹部を合わせます。

車体底面画像


※○部に合わせます。

2 ①ジョイントを取り外します。
②タイヤ交換/フエール用ジョイントを取り付けます。
③ホイールパーツを取り付けます。

破損に注意！
WARNING：DELICATE

紛失注意！
DO NOT MISPLACE

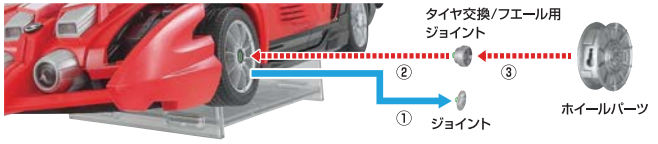

タイヤフエール

1 ①ジョイントを取り外します。
②タイヤ交換/フエール用
ジョイントを取り付けます。
③ホイールパーツを
取り付けます。

※ホイールパーツには、タイプスピード本体のタイヤを取り付けることができます。



破損に注意！
WARNING：DELICATE

紛失注意！
DO NOT MISPLACE

※画像のようになります。

TRIDORON

© 2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映